

Flachdachziegel J11v


Sicherheit in Bestform
mit 4-fach-Überdeckung





Flachdachziegel J11v

Mit dem technisch überarbeiteten J11v existiert nun eine 4-fach-Überdeckung im Vierziegeleck. Dadurch kann mit einer kostengünstigen Seitenfalzklammer eine vollständige Windsogsicherheit gewährleistet werden. Neben einer unverändert harmonischen Flächenwirkung, wartet der J11v mit einem großen Verschieberegion in der Decklänge von 32 mm auf und bietet dem Dachdecker und Bauherrn somit einen optimalen gestalterischen Spielraum in der Dacheinteilung bei Neubau- und Sanierungsprojekten.

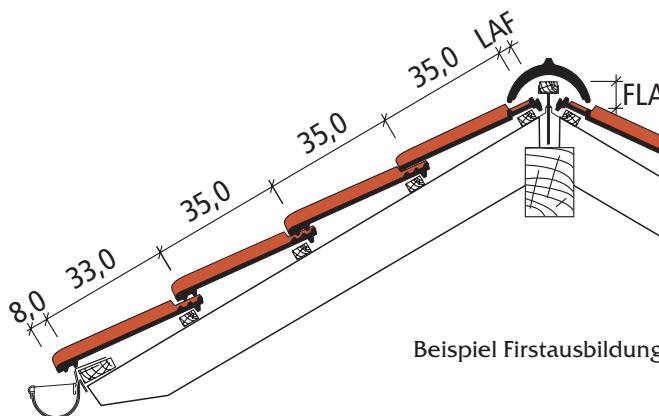


Beispiel Firstausbildung

Technische Daten:

Gesamtmaß	28,9 x 44,2 cm
Decklänge (DL)	33,3 - 36,5 cm
Deckbreite (DB)	24,15 cm
Mindestbedarf pro m²	ca. 11,3 Stück
Gewicht pro Stück	4,2 kg
Regeldachneigung	≥ 22°

Auch in gelochter Ausführung lieferbar.

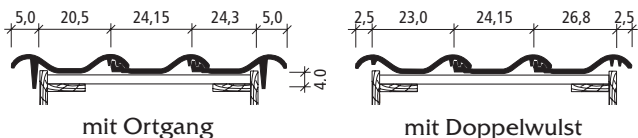

Firstziegel	Latten-Abstand-First (LAF) in mm							
	Dachneigungen							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1v	45	45	45	30	25	20	15	-
F6v	90	85	80	80	75	70	65	60
F9	80	75	75	70	65	60	55	55
F16	90	85	85	85	75	70	70	65

Firstziegel	First-Latten-Abstand (FLA) in mm							
	Dachneigungen							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1v	135	135	130	125	115	110	110	-
F6v	125	120	115	105	95	85	75	75
F9	100	90	85	75	65	60	55	45
F16	115	105	95	85	75	65	55	55

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Str. 2
37434 Bilshausen

Jacobi
dachziegel

Tel.: 05528/910-0
Fax: 05528/910-139
vertrieb@jacobi-tonwerke.de