

TONDACH® Sulm Verschiebeziegel

Der innovative Sulm Verschiebeziegel ist bei klassischen bis hin zu modernen Dachformen ab einer Dachneigung von 13° einsetzbar. Der runde Deckwulst des Dachziegels verleiht dem Dachbild eine leicht-südländische Optik. Durch die Verschiebbarkeit von mind. 3 cm in der Decklänge ist der Dachziegel optimal für Dachrenovierungen und Dachsanierungen geeignet. Durch entsprechende Zubehörelemente ist eine rasche und perfekte Dachsanierung gewährleistet.



Sulm
Verschiebeziegel 1/1



Lüfter
(LQ = ca. 30 cm²)



Schneestoppsiegel



Firstanschluss-
Lüfterziegel
(LQ = ca. 24 cm²)



Firstanschluss
Ortgang links



Firstanschluss
Ortgang rechts



Ortgang
links




Ortgang
rechts



Ortgangs-
abschluss-
platte
links/rechts

TONDACH® Sulm Verschiebeziegel

FIRSTMETALLENTLÜFTUNG

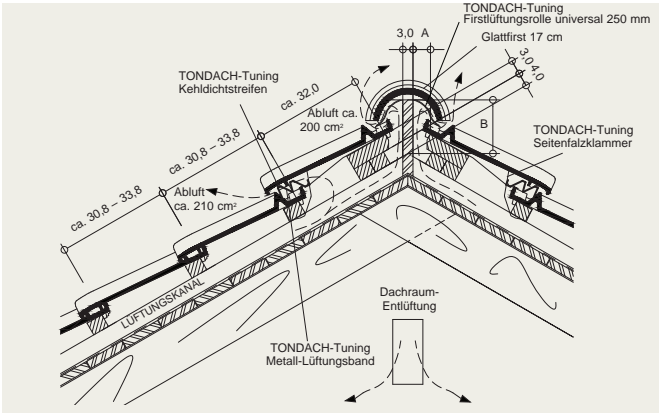


Abstände A und B gültig für Glattfirst 17 cm und Falzfirst 17 cm

LATTUNG 4 x 5 cm		
Dachneigung	A	B
13°	ca. 5,9	ca. 15,9
15°	ca. 5,6	ca. 15,7
20°	ca. 5,1	ca. 15,3
25°	ca. 4,0	ca. 14,9
30°	ca. 4,2	ca. 14,4

LATTUNG 4 x 5 cm		
Dachneigung	A	B
35°	ca. 3,7	ca. 14,0
40°	ca. 3,8	ca. 13,7
45°	ca. 3,1	ca. 13,4
50°	ca. 3,2	ca. 13,1

TRAUFE

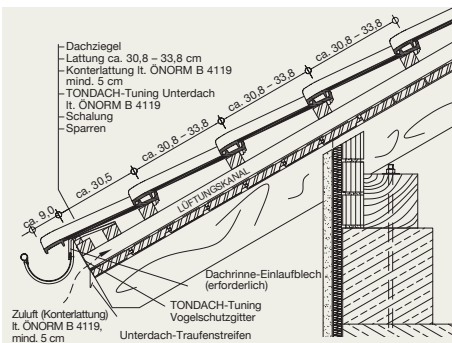


LATTENABSTAND IM TRAUFBEREICH:

Untere Kante Traufenlatte bis Oberkante erste Dachlatte: ca. 30,5 cm, Vorsprung ca. 9 cm. Dachrinne-Einlaufblech erforderlich! Traufenlatte um 3 cm höher als Normlattung (mit einer Latte ca. 3,0 x 3,0 cm).


ORTGANGABSCHLUSS links

mit Ortgangziegel und Ortgang Abschlussplatte



ORTGANGABSCHLUSS rechts

mit Ortgangziegel und Ortgang Abschlussplatte



TONDACH® Sulm Verschiebeziegel

TECHNISCHE DATEN


Mittlere Decklänge	ca. 32,3 cm
Verschiebebereich	ca. 30,8 - 33,8 cm
Mittlere Deckbreite	ca. 20,0 cm
Gesamtbreite	ca. 25,2 cm
Gesamtlänge	ca. 42,2 cm
Gewicht pro Stück	ca. 2,80 kg
Bedarf pro m ² (Minimum)	ca. 14,8 Stk.
Verlegung	außer Verband



Minstdachneigung (lt. ÖNORM B 3419)

22°	Regeldachneigung
ab 17°	mit Unterdach
ab 15°	mit erhöhten Anforderungen an das Unterdach
ab 13°	mit erhöhten Anforderungen an das Unterdach (lt. ÖNORM B 3419, Tabelle 2, Anmerkung C)
Farbtöne	in allen Farben lt. Farbpalette

FIRST

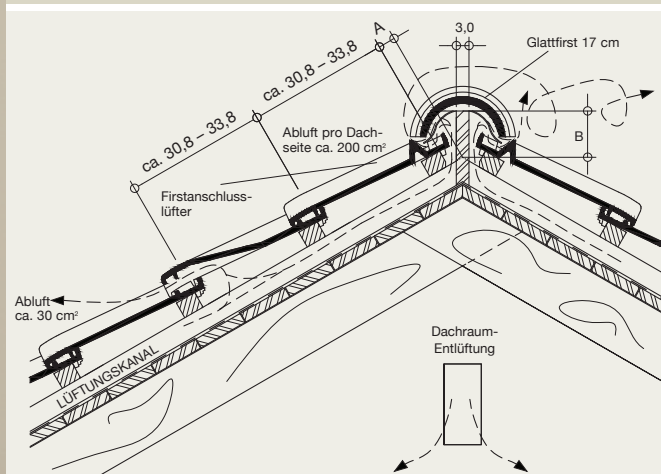

Abstände A und B gültig für Glattfirst 17 cm und Falzfirst 17 cm

LATTUNG 4 x 5 cm

Dachneigung	A	B
13°	ca. 6,5	ca. 13,2
15°	ca. 6,5	ca. 12,9
20°	ca. 5,0	ca. 12,4
25°	ca. 4,5	ca. 11,8
30°	ca. 4,0	ca. 11,1

LATTUNG 4 x 5 cm

Dachneigung	A	B
35°	ca. 4,0	ca. 10,6
40°	ca. 3,5	ca. 10,0
45°	ca. 3,5	ca. 9,4
50°	ca. 3,5	ca. 8,7